

Opsætnings guide for Cisco C881 router på Kirkeministeriets lokationer


Indhold i kassen

I den modtagne kasse findes der følgende:

1 styk Cisco C881 router



1 styk strømkabel

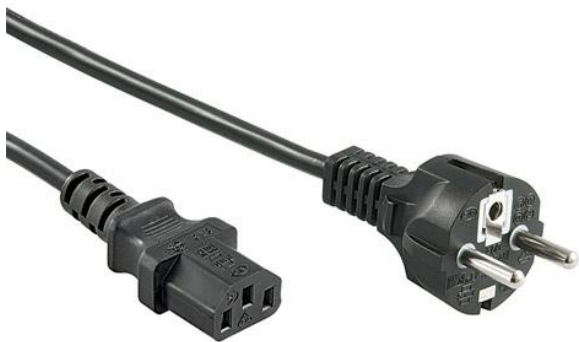

1 styk transformer



1 styk blått konsolkabel, anvendes ikke i denne installation.



1 styk gult netværks kabel



Forudgående krav

Der skal være en internet forbindelse på installations adressen, og denne forbindelse skal give en DHCP adresse. Ved tvivl kontakt internetudbyderen hvor forbindelsen er bestilt.


Printere

Hvis der forefindes en multifunktionsprinter på kontoret, skal den have ændret sin IP-adresse, når disse IP-adresser ændres, skal printeren tilføjes til computeren igen. Ved tvivl kontakt IT-kontoret 7020 2535, efter punkterne 1 – 6 er udført.


Installation

Cisco 881 routeren tages ud af papkassen, og ud af plastposen. Placer routeren ved siden af internetforbindelsen.


1. Sæt kablet fra transformeren til routeren.
2. Sæt strømkablet i transformeren.
3. Tilslut strømkablet i en stikkontakt.
4. Tilslut det gule netværkskabel i den installerede internetforbindelse, jf. guiden fra internet leverandøren.
5. Tilslut den anden ende af netværkskablet i følgende port på Cisco routeren, som vist på nedenstående billede. "FE4/WAN" lampen på forsiden burde nu blive tændt, derefter "VPN" lampen.

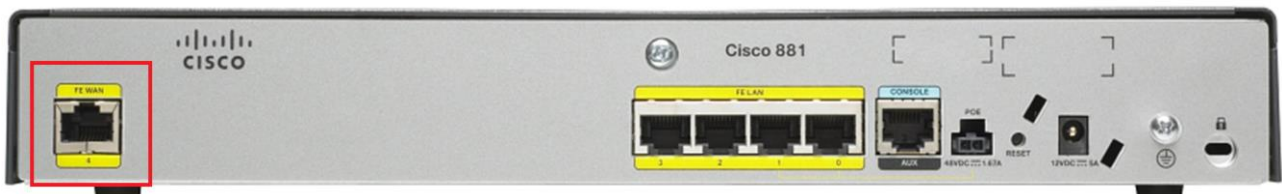

6. Tilslut kirke computere/printere til port 0, 1 eller 2. Hvis der er brug for mere end tre forbindelser skal der anvendes en switch, som ligeledes sættes til port 0, 1 eller 2. Tilsvarende "FE LAN/0, 1 eller 2" burde nu tændes. Hvis ikke, kontroller udstyret i modsatte ende er forbundet og tændt.

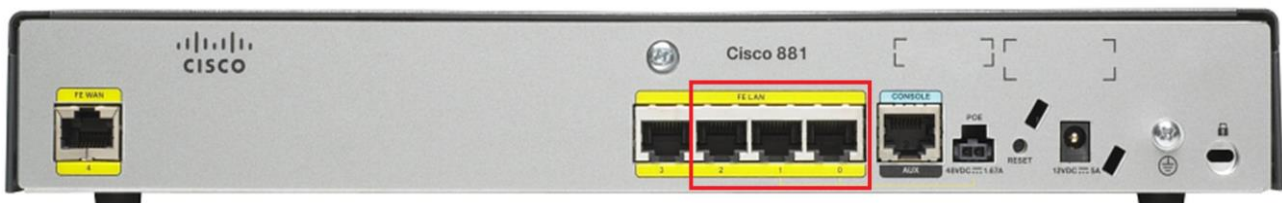

7. (Obligatorisk) Hvis man har brug for internet, UDEN forbindelse til Kirkeministeriet, skal port 3 anvendes:

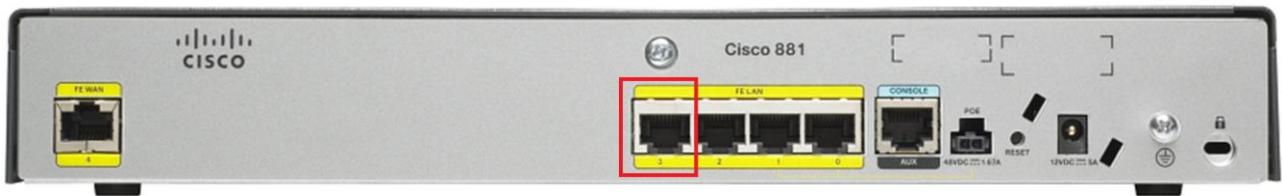

Punkterne 1 til 6 er nødvendige for at etablere en forbindelse fra din lokation til Kirkeministeriet. Punkt 7 er kun nødvendigt for at komme på internettet.

Fejlsøgning

Intet lys i FE4/WAN efter punkt 5

Kontroller at internet routeren er tændt og forbundet fra porten jf. udbyderens installations guide, og til port FE4/WAN.

Slet ikke noget lys i Cisco 881 routeren

Kontroller strømmen er forbundet og tændt.

Intet lys i VPN lampen efter punkt 5

Forsøg at sætte en computer i udbyderens router og kontroller der er internet forbindelse ved fx at åbne www.dr.dk. Hvis der ikke er det, kontakt da udbyderen.

Hvis der er forbindelse til internettet, men stadig ikke lys i VPN lampen, kontakt Kirkeministeriets IT-support.